









ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES






Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
1	Arnês estruturas em conformidade com Norma Europeia EN 361	3 Pontos de ancoragem (1 dorsal e 2 peitorais); Indicador de queda; 5 Pontos de ajuste (ombros; coxas e peito) Protetor da etiqueta de identificação; Em poliéster (largura – 45mm); Fio poliéster de elevada resistência nas costuras; Com uma resistência à rutura > 2600daN; Resistência do sistema à rutura - > 1500 daN; Capacidade - 140 kg.		5	Trabalhos em altura e em espaços confinados		Equipamento Proteção Partilhado Requisição ao Armazém conforme previsto no Artigo 17º das Normas
2	Arnês suspensão em conformidade com as Normas Europeias EN 361, EN 358 e EN 813	3 Pontos de ancoragem (1 dorsal, 1 peitoral e 1 ventral) c/ o ponto de rutura > 22kN; 5 Pontos de ajuste (cintura; coxas e peito) Porta materiais; Em poliéster (largura – 45mm); Fio poliéster de elevada resistência nas costuras; Com uma resistência à rutura > 26,5kN Capacidade - 136 kg		5	Trabalhos em altura e em espaços confinados		Equipamento Proteção Partilhado Requisição ao Armazém conforme previsto no Artigo 17º das Normas
3	Cordas em conformidade com a Norma Europeia EN 355	Corda em “Y” de 12 mm; Com 3 mosquetões (1 - alumínio c/ tripla segurança de 22 mm/abertura e 25kN de ponto de rutura e 2 – alumínio 60 mm/abertura e 22kN de ponto de rutura; Capacidade - 140 kg;		5	Trabalhos em altura e em espaços confinados		Equipamento Proteção Partilhado Requisição ao Armazém conforme previsto no Artigo 17º das Normas
4	Anti queda retráctil em conformidade com a Norma Europeia EN 360	Cabo - 15m (inox ou galvanizado); Capacidade - 140 kg; Rotação superior; Caixa (termoplástico ou alumínio); Manipulo de transporte ergonómico; Gancho rotativo; Mosquetão com indicador de queda;		5	Trabalhos em altura e trabalhos em espaços confinados		Equipamento Proteção Partilhado Requisição ao Armazém conforme previsto no Artigo 17º das Normas

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
5	Cinto de posicionamento Em conformidade com a Norma Europeia EN 358	2 Pontos para fixação da corda; 1 Ponto de ajuste; 2 Porta materiais; Revestimento de conforto e à prova de água; Em poliéster (largura – 45mm); Fio poliéster de elevada resistência nas costuras; Com uma resistência à rutura > 2600daN Resistência do sistema à rutura - > 1500 daN Capacidade - 140 kg		5	Trabalhos em e altura e trabalhos em espaços confinados		Equipamento Proteção Partilhado Requisição ao Armazém conforme previsto no Artigo 17º das Normas
6	Corda de posicionamento em conformidade com Norma Europeia EN 358	Corda em poliamida de 11 mm; Com uma resistência à rutura> 3000daN Com proteção de corda (100% poliéster Com 2 mosquetões (22 mm de ponto de rutura) Ponto de rutura do sistema – 15kN;		5	Trabalhos em e altura e trabalhos em espaços confinados		Equipamento Proteção Partilhado Requisição ao Armazém conforme previsto no Artigo 17º das Normas
7	Tripé em conformidade com a Norma Europeia EN 795 (classe B)	Pés telescópicos e reguláveis (com pontos de fixação) 8 pontos para regular em altura (1,35 m a 2,35 m) Bloqueio automático dos pés após abertura 4 Pontos ancoragem de elevada resistência Perfil em alumínio anodizado Cabeça em alumínio fundido de alta resistência Distância entre eixos : ø 1,54 m a ø 2,56 m Altura fechado : 1,69 m 2 Pessoas ou 500 Kg Resistência à Rotura > 1000 daN Peso - 14,5 kg		5	Trabalhos em altura e trabalhos em espaços confinados		Equipamento Proteção Partilhado Requisição ao Armazém conforme previsto no Artigo 17º das Normas
8	Sistema de desmultiplicação em conformidade com as Normas Europeias EN341 (Classe A)) EN1496 (Classe B)	Sistema - alumínio anodizado com proteção lateral Tambor de corda - teflon coberta de alumínio Corda - 9mm em poliamida com uma resistência à rutura> 1200 daN Sistemas de fixação – Resistência> 2500 daN Capacidade de trabalho - 250 kg (2 pessoas)		5	Trabalhos em altura e trabalhos em espaços confinados		Equipamento Proteção Partilhado Requisição ao Armazém conforme previsto no Artigo 17º das Normas






ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES



Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
9	Kit de resgate em conformidade com as Normas Europeias EN341 e EN1496	Corda em poliamida de 11 mm; Com uma resistência à rutura > 2200daN Mosquetão recuperação: alumínio, 60 mm de abertura (22 mm de ponto de rutura) Descensor - Com sistema antipânico Vara de recuperação – Telescópica c/ 6m Permite movimentação vertical – Ascendente e descendente Capacidade de trabalho - 150 kg		5	Trabalhos em altura e trabalhos em espaços confinados		Equipamento Proteção Partilhado Requisição ao Armazém conforme previsto no Artigo 17º das Normas
11	Avental de proteção em crute para soldadores	Avental para Soldador com peitilho em pele de bovino (crute), Fivela de regulação sobre o pescoço; correia crute cosido; dimensões 90x60 cm (tamanho único). Espessura de 1,4 mm a 1,6 mm. Tipo: A1 Classe: 2 Em conformidade com a Normas Europeias EN ISO 13688:2013 e EN ISO 11611:2015.		3	Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador Encarregado Operacional / Serralharia Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel Assistente Operacional / Canalizador	1	Outros trabalhadores mediante requisição conforme procedimento previsto no nº 1 do artº 14º das Normas de fardamento e equipamento de proteção individual dos SMAS de Sintra)
12	Avental em PVC	Avental em PVC para ajuste e fixação na altura do pescoço e cintura, com as dimensões de 60x90. Espessura mínima: 0.35mm Reutilizável Proteção contra salpicos de intensidade média e elevada. Boa flexibilidade e resistência a picadas e à abrasão. Resistência a produtos químicos, gorduras e óleos. Fácil limpeza. Em conformidade com a Norma Europeia EN ISO 13688		3	Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises Assistente Técnico / Apoio Colheitas e Lavagem de Material Assistente Operacional / Canalizador (DCM)	1	
13	Avental plastificado descartável	Avental descartável em polipropileno e polietileno. Composição: Polipropileno (tecido não tecido) e polietileno (plásticos). Medidas: 85x115 cm.Espessura: (35gr) de polipropileno e (15gr) de polietileno. Côr: Branco. Em conformidade com a Norma Europeia EN ISO 13688.		...	Assistente Operacional / Lubrificador Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DAAR)	---	
					Encarregado Operacional / Armazém Assistente Operacional / Fiel de Armazém Assistente Operacional / Armazém		

ANEXO I




ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
14	Bata manga comprida	Bata com gola e bandas em bico. Abotoadura frontal de botões, com dupla carcela, um bolso no peito lado esquerdo e dois bolsos inferiores laterais. Manga Comprida sem punho. Logotipo bordado no bolso no peito lado esquerdo (8x3,5 cm). Côr: Azul-escuro. Composição: 100% algodão, 250grs. Em conformidade com a Norma Europeia EN ISO 13688		4	Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Armazém) Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Ferramentaria) Coordenador Técnico (Armazém) Coordenador Técnico / Ferramentaria Assistente Operacional / Ferramentaria Assistente Operacional / Canalizador (DCM)	2	Descontinuar esta peça de fardamento Disponibilizar até ao fim do stock
14-A	Bata de manga curta	Bata de manga curta Abotoadura frontal de botões, com dupla carcela, um bolso no peito lado esquerdo e dois bolsos inferiores laterais. Logotipo bordado no bolso no peito lado esquerdo (8x3,5 cm). Côr: Azul-escuro, com vivos azuis-claros nos bolsos e na gola. Composição: 100% algodão, 250grs. Em conformidade com a Norma Europeia EN ISO 13688		4	Assistente Operacional / Limpeza	2	
15	Bata branca	Bata com gola e bandas em bico; com abotoadura frontal centrada e botões (3); decote em "V", mangas compridas simples sem elásticos. Um bolso ao nível do peito esquerdo com logotipo bordado (8x3,5 cm) e dois bolsos baixos laterais. Composição: 65% Polyester e 35% Algodão, 190 grs/m2. Em conformidade com a Norma Europeia EN ISO 13688.		4	Técnico Superior / Enfermagem	2	
16	Bata branca com punho elástico e abertura à frente com molas	Bata com mangas compridas com elástico no punho. Abertura à frente com molas. Um bolso ao nível do peito esquerdo com logotipo bordado (8x3,5 cm). Dois bolsos baixos laterais. Composição: 65% Polyester e 35% Algodão, 190grs/m2. Em conformidade com a Norma Europeia EN ISO 13688		4	Assistente Operacional /Auxiliar Técnico de Análises Técnico Superior (DLAB) Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química Assistente Técnico (DOFA) Técnico Superior (DOFA)	2	
17	Blusão alta visibilidade	Blusão com área fluorescente classe 2 e área reflectora classe 2. Composição 65% Poliéster e 35% algodão com 300g/m2 . Logotipo à frente do lado esquerdo (medida:8x3,5cm) e atrás ao centro (medida:27,5x13cm) Cores:Amarelo fluorescente e Azul Fita reflectora com resistência à lavagem 100x (60°C) segundo normativo EN 20471; Bolso do lado Esquerdo do peito com paleta e fecho de velcro; Bolso para caneta do lado esquerdo ao nível do peito, caseado; 2 bolsos para canetas na manga esquerda ao nível do braço; Bolso do lado direito do peito para telemóvel com presilha e fecho de velcro; (Presilha de mola com aperto forte, porta cartão do lado direito, a largura deve permitir passar o cartão de identificação do funcionário (Max. Largura 1.4cm); punhos ajustáveis, 2 posições de aperto com molas pressão. Cintura larga e não ajustável		5	Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DRS)	2	


ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
18	Boné com pála	Boné com pala, ajustável atrás com banda em velcro. Quatro respiradores laterais em metal (dois em cada lado). Banda confortável para absorção do suor. Cór: Azul-escuro. Logotipo bordado a frente (8 x3,5 cm). Composição: 100% algodão durável Em conformidade com a Norma Europeia EN ISO 13688		2	Todos os trabalhadores	2	
19	Botas de borracha	Botas com cano em PVC, com biqueira e palmilha de aço, sola resistente aos óleos, solventes, combustíveis e outros produtos (químicos), anti deslizante, anti estática e resistente a penetração de força em Newton. Absorção de energia no calcanhar. Resistência à abrasão. Resistente ao deslizamento. Espessura de acordo com as normas de protecção. Forro para proporcionar um maior conforto. Absorção/protecção contra impactos. Cór: Preto ou verde. Em conformidade com a EN ISO 20345:2011 S5		4	Encarregado Operacional (DAAR) Encarregado Operacional (DAA) Encarregado Operacional (DAL) Encarregado Operacional (DCM) Assistente Operacional / Construção Civil Assistente Operacional / Pedreiro Assistente Operacional / Cabouqueiro Assistente Operacional / Canalizador Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos Assistente Operacional / Eletricista Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha Assistente Operacional / Lubrificador Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador Assistente Operacional / Mecânico Assistente Operacional / Varejador Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras Assistente Técnico (DAAR) Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises Técnico Superior (DLAB) Assistente Técnico / Apoio Colheitas e Lavagem de Material	2	

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
20	Botas de segurança resistentes a altas temperaturas	<p>Bota em pele impermeável (hidrófuga) com biqueira de proteção em compósito resistente a 200J. Calçado indicado para asfaltistas ou trabalhos em superfícies com elevada temperatura.</p> <p>Sola: anti perfurante em PU/borracha nitrílica e resistente a temperaturas elevadas (resistente a 300°C durante 1 minuto de contacto, concebida para 8 horas de trabalho sobre uma superfície quente até 100°C). Palmilha anti-perfurante em tecido kevlar conferindo as propriedades anti estáticas e anatómicas.</p> <p>Palmilha deverá ser anti estática, anatómica, isolante contra altas temperaturas, coberta com tecido. Cor do Corpo da Bota: Preto.</p> <p>Em conformidade com a Norma Europeia EN ISO 20345</p>		4	Assistente Operacional / Construção Civil (asfaltador)	1	
21	Botas de cabedal	<p>Botas de couro, com tratamento hidrófugo. Biqueira em material compósito.Palmilha em Aramida-Kevlar.Zona do tornozelo almofadada para maior conforto. Sola em mistura de poliuretano de dupla densidade. Côr: Preto. Em conformidade com a Norma Europeia EN ISO 20345</p>		4	Assistente Operacional / Construção Civil (Calceteiro)	2	Descontinuar este EPI Disponibilizar até ao fim do stock
22	Botas de borracha de cano curto	<p>Bota com cano (meio cano) em PVC e sola em borracha nitrílica. Sola resistente aos óleos e massas de origem animal, vegetal e mineral. Desinfectantes, solventes e outros produtos químicos. Côr: Verde. Sola: Creme. Em conformidade com a Norma Europeia EN ISO 20347:2021</p>		4	<p>Assistente Operacional /Auxiliar Técnico de Análises</p> <p>Técnico Superior (DLAB)</p> <p>Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química</p>	1	Descontinuar este EPI Disponibilizar até ao fim do stock
					<p>Encarregado Geral Operacional</p> <p>Encarregado Operacional</p> <p>Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha</p> <p>Assistente Operacional / Construção Civil</p> <p>Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel</p> <p>Assistente Operacional / Cabouqueiro</p> <p>Assistente Operacional / Canalizador</p> <p>Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos</p> <p>Assistente Operacional / Eletricista</p> <p>Assistente Operacional / Eletricista de Automóveis</p>		

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
23	Botas de segurança	<p>Bota em pele hidrófuga S3, com proteção do tornozelo e do metatarso. Protecção da biqueira em Poliuretano</p> <p>BIQUEIRA: Compósito resistente a impactos até 200J;</p> <p>SOLA: Poliuretano de dupla densidade resistente a hidrocarbonetos;</p> <p>PALMILHA: Proteção anti-perfuração, em Kevlar resistente a 1.100N; PALMILHA INTERIOR: Extraível, em EVA e tecido, anatômica, perfurada e antiestática;</p> <p>FORRO: Tecido transpirável e resistente à abrasão;</p> <p>CÔR: Preto</p> <p>Em conformidade com a EN ISO 20345:2011</p>		2	Assistente Operacional / Lubrificador	2	
					Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador		
					Assistente Operacional / Mecânico		
					Assistente Operacional / Varejador		
					Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras		
					Assistente Operacional / Pedreiro		
					Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DAL)		
					Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DRS)		
					Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises		
					Assistente Operacional / Fiel de Armazém		
					Assistente Operacional / Armazém		
					Assistente Operacional / Ferramentaria		
					Assistente Operacional / Espaços Verdes		
					Assistente Operacional / Leitor Cobrador de Consumos		
					Assistente Operacional / Mecânico de Instrumentos de Precisão		
					Fiscal (DCM)		
					Fiscal (DFIS)		
					Fiscal (DEC)		
					Fiscal (DCR)		
					Assistente Técnico (DAAR)		
Assistente Técnico / Apoio Colheitas e Lavagem de Material							
Assistente Técnico / Electricidade							
Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Armazém)							
Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Ferramentaria)							
Coordenador Técnico (Armazém)							
Coordenador Técnico / Ferramentaria							
Chefe de Divisão							

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
					Técnico Superior (DEC)		
					Técnico Superior (DRE)		
					Técnico Superior (DFIS)		
					Técnico Superior (DASSS)		
					Técnico Superior (DPO)		
					Técnico Superior (DLAB)		
					Encarregado Geral Operacional		
					Encarregado Operacional		
					Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha		
					Assistente Operacional / Construção Civil		
					Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel		
					Assistente Operacional / Cabouqueiro		
					Assistente Operacional / Canalizador		
					Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos		
					Assistente Operacional / Eletricista		
					Assistente Operacional / Eletricista de Automóveis		
					Assistente Operacional / Lubrificador		
					Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador		
					Assistente Operacional / Mecânico		
					Assistente Operacional / Varejador		
					Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras		
					Assistente Operacional / Pedreiro		
					Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DAL)		
					Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DRS)		
					Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises		
					Assistente Operacional / Fiel de Armazém		
					Assistente Operacional / Armazém		

Bota em pele nubuck hidrófuga S3, com proteção do tornozelo e do metatarso. Protecção da biqueira em Poliuretano







ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
24	Botas de Segurança (Verão)	BIQUEIRA: Compósito resistente a impactos até 200J; SOLA: Poliuretano de dupla densidade resistente a hidrocarbonetos; PALMILHA: Proteção anti-perfuração, em Kevlar resistente a 1.100N; PALMILHA INTERIOR: Extraível, em EVA e tecido, anatômica, perfurada e antiestática; FORRO: Tecido transpirável, antibacteriano e resistente à abrasão; CÔR: Escura Em conformidade com a EN ISO 20345:2011		2	Assistente Operacional / Ferramentaria	2	
					Assistente Operacional / Leitor Cobrador de Consumos		
					Assistente Operacional / Mecânico de Instrumentos de Precisão		
					Assistente Operacional / Espaços Verdes		
					Fiscal (DCM)		
					Fiscal (DFIS)		
					Fiscal (DEC)		
					Fiscal (DCR)		
					Assistente Técnico (DCM)		
					Assistente Técnico (DAAR)		
					Assistente Técnico / Apoio Colheitas e Lavagem de Material		
					Assistente Técnico / Electricidade		
					Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Armazém)		
					Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Ferramentaria)		
					Coordenador Técnico (Armazém)		
					Coordenador Técnico / Ferramentaria		
					Chefe de Divisão		
					Técnico Superior (DEC)		
					Técnico Superior (DRE)		
					Técnico Superior (DFIS)		
Técnico Superior (DASSS)							
Técnico Superior (DPO)							
Chefe da Divisão Oficina Ambiental							
Técnico Superior / Divisão Oficina Ambiental							
Assistente Técnico / Divisão Oficina Ambiental							
Técnico Superior (DLAB)							


ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES



Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
25	Botas tipo pescador	Botas em PVC com perneiras, peitilho e alças, tipo pescador. Bota com pernas 100% à prova de água em nylon/PVC durável. Resistente a ácidos e bases em baixa concentração. Côr: Verde/Preto Em conformidade com a Norma Europeia EN ISO 20345		5	Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DAAR) Assistente Operacional / Varejador	1	Outros trabalhadores mediante requisição conforme procedimento previsto no nº 1 do artº 14º das Normas de fardamento e equipamento de proteção individual dos SMAS de Sintra)
26	Calças (tipo ganga 100% algodão)	Calça azul-escuro. Cos: Presilhas, aperta à frente com um botão. Frente: Braguilha de fecho, quatro pinças à frente, um bolso lateral esquerdo com pala que fecha por meio de velcro (logotipo bordado no bolso, medida:8x3,5cm), um bolso lateral direito com pala que fecha por meio de velcro, dois bolsos laterais superiores e interiores, um de cada lado, pregados ao cos. Traseira: duas pinças; dois bolsos exteriores de chapa cantos cortados, um de cada lado. Composição: 100% algodão, + - 250/60/70 gr/m2 em conformidade com a Norma Europeia EN ISO 13688.		4	Assistente Operacional / Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DAL) Encarregado Operacional (DEC) Encarregado Geral Operacional (DEC) Encarregado Operacional (DAL) Encarregado Geral Operacional (DAL) Encarregado Operacional (DCM) Encarregado Geral Operacional (DCM) Encarregado Operacional / Limpeza Fiscal (DCM) Assistente Operacional / Leitor Cobrador de Consumos Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DTEL) Assistente Operacional / Canalizador (DCM) Assistente Técnico (DAAR) Técnico Superior (DAAR) Assistente Operacional / Limpeza Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises	5	Descontinuar esta peça de fardamento Disponibilizar até ao fim do stock Desinfecção de Conduitas
27	Calças brancas	Composição: 65% Polyester e 35% Algodão 190gr/m2.Cintura com elástico.Sem bolsos. em conformidade com a Norma Europeia EN ISO 13688.		4	Assistente Operacional /Auxiliar Técnico de Análises Técnico Superior (DLAB) Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química	5	
					Assistente Operacional / Ferramentaria Coordenador Técnico / Armazém Coordenador Técnico / Ferramentaria		

ANEXO I


ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
28	Calças da cor da bata	Calça azul-escuro composição: 100% algodão, +- 250/60/70grs/m2, cintura com elástico no cos traseiro. Frente: dois bolsos laterais superiores e interiores (em faca) com vivos azuis-claros, um de cada lado, e pregados no cos. em conformidade com a Norma Europeia EN ISO 13688.		4	Encarregado Operacional / Armazém Encarregado Operacional / Ferramentaria Assistente Operacional / Fiel de Armazém Assistente Operacional / Armazém Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Armazém) Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Ferramentaria) Assistente Operacional (DCM) Assistente Operacional / Armazém	5	Descontinuar esta peça de fardamento Disponibilizar até ao fim do stock
29	Calça Azul escuro de inverno	Calça azul-escuro Composição: 65% Polyester e 35% Algodão.Cos: presilhas. Aperta à frente com um botão.Frente: braguilha de fecho. Quatro pinças à frente. Um bolso lateral esquerdo com pala que fecha por meio de velcro (logotipo - 8x3,5 cm - bordado no bolso). Um bolso lateral direito com pala que fecha por meio de velcro. Dois bolsos laterais superiores e interiores, um de cada lado, pregados ao cos.Traseira: duas pinças; dois bolsos exteriores de chapa cantos cortados, um de cada lado, fecha por meio de velcro. Calças com duas faixas refletoras prateada/cinza, frentes e traseiros, abaixo dos joelhos; Faixas refletoras cosidas com linha de algodão;		4	Encarregado Geral Operacional Encarregado Operacional Assistente Operacional / Construção Civil Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel Assistente Operacional / Cabouqueiro Assistente Operacional / Canalizador Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos Assistente Operacional / Eletricista Assistente Operacional / Eletricista de Automóveis Assistente Operacional / Lubrificador Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador Assistente Operacional / Mecânico Assistente Operacional / Varejador Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras Assistente Operacional / Pedreiro Assistente Operacional / Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DAL) Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises Assistente Operacional / Fiel de Armazém Assistente Operacional / Armazém Assistente Operacional / Ferramentaria Assistente Operacional / Leitor Cobrador de Consumos Assistente Operacional / Mecânico de Instrumentos de Precisão Assistente Operacional / Espaços Verdes	5	

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES



Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
		Em conformidade com as Normas Europeias EN ISO 13688 e EN ISO 20471			Fiscal (DCM) Fiscal (DFIS) Fiscal (DEC) Fiscal (DCR) Assistente Técnico (DAAR) Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química Assistente Técnico / Electricidade Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Armazém) Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Ferramentaria) Coordenador Técnico (Armazém) Coordenador Técnico / Ferramentaria Técnico Superior (DEC) Técnico Superior (DRE) Técnico Superior (DFIS) Técnico Superior (DASSS) Técnico Superior (DPO) Técnico Superior (DLAB)		
30	Calça Azul escuro de inverno de alta visibilidade	Calça azul-escuro, com faixas refletoras classe 1 abaixo do joelho e entre ambas com área fluorescente classe 2. Composição: 65% Polyester e 35% Algodão. Cos: Presilhas; aberta à frente com um botão. Frente: Braguilha de fecho; Quatro pinças à frente; Um bolso lateral esquerdo com pala e fecha por meio de velcro (logotipo - 8x3,5 cm - bordado no bolso); Um bolso lateral direito com pala e fecha por meio de velcro; Dois bolsos laterais superiores e interiores, um de cada lado, pregados ao cos. Traseira: Duas pinças; Dois bolsos exteriores de chapa cantos cortados, um de cada lado. Faixas refletoras cosidas com linha de algodão. Em conformidade com as Normas Europeias EN ISO 20471 e 13688.		4	Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DRS) Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha	5	
					Encarregado Geral Operacional Encarregado Operacional Assistente Operacional / Construção Civil Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel Assistente Operacional / Cabouqueiro Assistente Operacional / Canalizador		

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES



Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
31	Calça azul-escuro de verão	<p>Cos: Presilhas. Aperta à frente com um botão.Frente: braguilha de fecho e quatro pincas.Um bolso lateral esquerdo com pala e fecha por meio de velcro (logotipo bordado no bolso, Logo pequeno).</p> <p>Um bolso lateral direito com pala e fecha por meio de velcro.</p> <p>Dois bolsos laterais superiores e interiores, um de cada lado, pregados ao cós.</p> <p>Traseira: duas pinças e dois bolsos exteriores de chapa cantos cortados, um de cada lado, com pala e fecha por meio de velcro.</p> <p>Calças com duas faixas refletoras prateada/cinza, frentes e traseiras, abaixo dos joelhos.</p> <p>Composição: 100% algodão.</p> <p>Faixas refletoras cosidas com linha de algodão.</p> <p>De acordo com as; EN ISO 20471; EN ISO 13688:2013.</p>		4	<p>Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos</p> <p>Assistente Operacional / Eletricista</p> <p>Assistente Operacional / Eletricista de Automóveis</p> <p>Assistente Operacional / Lubrificador</p> <p>Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador</p> <p>Assistente Operacional / Mecânico</p> <p>Assistente Operacional / Varejador</p> <p>Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras</p> <p>Assistente Operacional / Pedreiro</p> <p>Assistente Técnico / Electricidade</p> <p>Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DAL)</p> <p>Fiscal (DCM)</p> <p>Assistente Operacional / Leitor Cobrador de Consumos</p> <p>Assistente Técnico (DAAR)</p> <p>Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises</p> <p>Assistente Operacional / Limpeza</p> <p>Encarregado Operacional / Armazém</p> <p>Assistente Operacional / Fiel de Armazém</p> <p>Assistente Operacional / Armazém</p> <p>Assistente Operacional / Mecânico de Instrumentos de Precisão</p> <p>Assistente Operacional / Espaços Verdes</p> <p>Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Armazém)</p> <p>Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Ferramentaria)</p> <p>Coordenador Técnico (Armazém)</p> <p>Coordenador Técnico / Ferramentaria</p>	3	

ANEXO I



ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
					Assistente Operacional / Ferramentaria		
32	Calça Azul escuro de verão de alta visibilidade	<p>Calça azul-escuro, com faixas refletoras classe 1 abaixo do joelho e entre ambas com área fluorescente classe 2.</p> <p>Cos: presilhas; aperta à frente com um botão.Frente: braguilha de fecho; quatro pinças à frente; um bolso lateral esquerdo com pala que fecha por meio de velcro (logotipo bordado no bolso, medida:8x3,5cm); um bolso lateral direito com pala que fecha por meio de velcro; dois bolsos laterais superiores e interiores, um de cada lado, pregados ao cos.Traseira: duas pinças; dois bolsos exteriores de chapa, cantos cortados, um de cada lado.</p> <p>Composição: 100% algodão, + - 250/60/70 gr/m2.</p> <p>Faixas refletoras cosidas com linha de algodão</p> <p>Em conformidade com as;</p> <p>EN ISO 13688:2013;</p> <p>EN ISO 20471</p>		4	<p>Assistente Operacional / Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DRS)</p> <p>Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha</p>	5	
33	Calça impermeável de Alta Visibilidade	<p>Calça impermeavel de alta visibilidade classe 3; resistência evaporativa classe 1 (Ret) e resistência de penetração da água classe 3 (Wp)</p> <p>Composicao: 100% poliester revestido a PVC, 170g.</p> <p>Duas fitas reflectoras nas pernas, nível 2.</p> <p>Forro: Malha 100% Poliester, 60gr.</p> <p>Elastico na cintura.</p> <p>Côr: base Amarelo fluorescente e azul-escuro na zona abaixo da fita refletora</p>		1	<p>Encarregado Geral Operacional</p> <p>Encarregado Operacional</p> <p>Assistente Operacional / Construção Civil</p> <p>Assistente Operacional / Cabouqueiro</p> <p>Assistente Operacional / Canalizador</p> <p>Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos</p> <p>Assistente Operacional / Eletricista</p> <p>Assistente Operacional / Eletricista de Automóveis</p> <p>Assistente Técnico / Electricidade</p> <p>Assistente Operacional / Lubrificador</p> <p>Assistente Operacional / Mecânico</p> <p>Assistente Operacional / Pedreiro</p> <p>Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador</p> <p>Assistente Operacional / Varejador</p>	3	





ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
33	Luva visibílica	Com fecho inferior ajustável e elástico na bainha da mão e na punheta inferior. Com aplicação de mola na bainha da perna para eventual ajuste. Em conformidade com as EN ISO 13688:2013; EN 343; EN ISO 20471		1	Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais Encarregado Operacional / Armazém Assistente Operacional / Fiel de Armazém Assistente Operacional / Armazém Assistente Operacional / Carregador Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha Assistente Técnico (DAAR) Assistente Técnico / Apoio Colheitas e Lavagem de Material Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises Assistente Operacional / Espaços Verdes Técnico Superior (DFIS) Técnico Superior (DASSS) Fiscal (DEC)	5	
34	Camisa clássica	Composição: 100% Algodão. Com botões no colarinho, abotoadura frontal com botões, punhos com botões, um bolso ao nível do peito esquerdo com logotipo bordado (8 X3,5 cm). Côr: Azul-claro. Em conformidade com a Norma; EN ISO 13688:2013		3	Fiscal (DCM) Assistente Operacional / Leitor Cobrador de Consumos	5	
35	Camisa de manga curta	Composição: 100% Algodão. Com botões no colarinho, abotoadura frontal com botões, um bolso ao nível do peito esquerdo com logotipo bordado (8 X3,5 cm). Côr: Azul-claro. Em conformidade com a ; EN ISO 13688:2013.		3	Fiscal (DCM) Assistente Operacional / Leitor Cobrador de Consumos	5	




ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
36	Capacete de proteção branco	Capacete ventilado , arnês 6 pontos ajustáveis, dotado de um dispositivo para adaptação de acessórios. Visor retrátil incorporado, banda de suor, francalete e rolete. Em conformidade com as: EN 397 EN 166		5	Chefe de Divisão	1	
					Técnico Superior (DLAB)		
					Técnico Superior (DEC)		
					Técnico Superior (DAL)		
					Técnico Superior (DFIS)		
					Técnico Superior (DASSS)		
					Técnico Superior (DRS)		
					Técnico Superior (DRE)		
					Encarregado Geral Operacional		
					Encarregado Operacional		
					Fiscal (DFIS)		
					Assistente Técnico / Topógrafo		
	Capacete de proteção	Capacete , arnês 6 pontos ajustáveis, dotado de um dispositivo para adaptação de acessórios. Visor retrátil incorporado, banda de suor, francalete de 4 pontos com protetor			Assistente Operacional / Construção Civil (Asfaltador)		
					Assistente Operacional / Construção Civil (Marteleiro)		
					Assistente Operacional / Construção Civil (Pintor)		
					Assistente Operacional / Construção Civil (Calceteiro)		
					Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel		
					Assistente Operacional / Cabouqueiro		
					Assistente Operacional / Canalizador		


ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
37	Capacete de proteção amarelo	de queixo e rolete. Em conformidade com a : EN 397 EN 166		5	Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos Assistente Operacional / Eletricista Assistente Operacional / Lubrificador Assistente Operacional / Mecânico Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras Assistente Operacional / Pedreiro Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador Assistente Operacional / Varejador	1	
38	Chapéu impermeável, tipo Panamá	Composição: Nylon com interior em tecido polar azul. Côr: Azul-escuro. Logotipo (8 X3,5 cm). Em conformidade com as : EN ISO 13688:2013 EN ISSO 342 EN ISSO 343.		4	Todos os trabalhadores com direito a fardamento, outros trabalhadores mediante requisição conforme procedimento previsto no nº 1 do artº 14º das Normas de fardamento e equipamento de proteção individual dos SMAS de Sintra)	2	
39	Cinto de cabedal	Cinto de cabedal, fivela em metal. Duas presilhas, uma fixa e uma solta. Côr: Preto. Composição: Cabedal.Logotipo gravado na presilha fixa (medida: 3x1,5 cm).		4	Todos os trabalhadores com direito a fardamento, outros trabalhadores mediante requisição conforme procedimento previsto no nº 1 do artº 14º das Normas de fardamento e equipamento de proteção individual dos SMAS de Sintra)	1	
40	Colete Multi uso	Colete multi-usos com abertura à frente através de fecho. Quatro bolsos à frente, tipo alforje, com aba e fecho com velcro. Um bolso porta-telemóvel à frente, com aba e fecho em velcro. Dois bolsos exteriores atrás, com aba e fecho em velcro.Argola frontal porta objetos. Uma fita refletora à frente e atrás. Logotipo bordado à frente à altura do peito, no lado esquerdo (pequeno). Logotipo bordado nas costas (grande). Composição: 65% poliéster e 35% algodão. Côr: Azul-escuro. Em conformidade com as: EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471		5	Todos os trabalhadores com direito a fardamento, outros trabalhadores mediante requisição conforme procedimento previsto no nº 1 do artº 14º das Normas de fardamento e equipamento de proteção individual dos SMAS de Sintra)	2	




ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
41	Colete de Alta visibilidade	<p>Colete de sinalização. Amarelo Classe 2 nível 2 Aperto ajustável, lateralmente, através de elásticos. Fitas refletoras à frente e atrás. Logótipo: 27,5cm x 13cm colocado nas costas e 8x3,5cm à frente do lado esquerdo. Tecido perfurado - 100% Poliéster. Em conformidade com as; EN ISO 13688:2013,; EN ISO 20471 2/2 Amarelo</p>		5	Todos os trabalhadores que desenvolvam a sua actividade no exterior, utilizar desde que não utilizem outro fardamento reflector ou nos casos exigidos fluorescente.	2	
42	Fato de macaco azul	<p>Fato de macaco, Ignífugo e anti-estático com fecho em velcro. Punhos com elástico escondido. Um bolso no peito com pala e fecho de velcro e dois bolsos laterais com pala e fecho de velcro. Bainha ajustável com velcro. Fitas refletoras à frente e atrás . Côr: Azul-escuro. Logotipo bordado: 8x3,5 cm à frente à altura do peito, no lado esquerdo e 22x10,5 cm atrás. Em conformidade com as; EN ISO 11611 : 2015 / Classe 1 - A1 EN ISO 11612: 2015 / A1 B1 C1 E3 F1 EN 1149-5 : 2008</p>		4	<p>Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel</p> <p>Assistente Operacional / Cabouqueiro</p> <p>Assistente Operacional / Canalizador (DEC)</p> <p>Assistente Operacional / Mecânico</p> <p>Assistente Operacional / Varejador</p>	4	
43	Fato de macaco plastificado descartável com capuz	<p>Fato descartável com capuz em Polipropileno, tipo MS 3.5.6. Fato descartável em Polipropileno (tecido não tecido) de 55gr branco. Modelo de corte direito para maior conforto. Capuz de proteção. Punhos e bainhas com elásticos de ajuste. Aperto por fecho com carcela. Elástico na cintura.Sem costuras nos ombros e braços proporcionando um maior conforto. em conformidade com a Norma Europeia EN 14605</p>		---	<p>Encarregado Geral Operacional (DAAR)</p> <p>Encarregado Geral Operacional (DTEL)</p> <p>Encarregado Operacional (DAAR)</p> <p>Encarregado Operacional (DTEL)</p> <p>Assistente Operacional / Lubrificador</p> <p>Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel</p> <p>Assistente Operacional / Cabouqueiro</p> <p>Assistente Operacional / Canalizador (DEC)</p> <p>Assistente Operacional / Pedreiro</p> <p>Assistente Operacional / Construção Civil (Asfaltador)</p> <p>Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador</p>	---	Descontinuar este EPI Disponibilizar até ao fim do stock


ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
					Assistente Técnico (DAAR)		
					Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras		
					Assistente Operacional / Varejador		
44	Fato de macaco clássico com capuz	Fato descartável com capuz, na cor branco, tipo Tyvek. Proteção química, categoria III, com tratamento anti-estático Modelo com elástico de ajuste nas mangas, pernas, costas e no capuz . Abertura frontal com fecho com carcela. Em conformidade com a; EN 1149-5 EN 14605 EN ISO 13982-1 EN 13034		—	Encarregado Geral Operacional (DAAR)	1	
					Encarregado Geral Operacional (DTEL)		
					Encarregado Operacional (DAAR)		
					Encarregado Operacional (DTEL)		
					Chefe da Divisão Oficina Ambiental		
					Técnico Superior / Divisão Oficina Ambiental		
					Assistente Técnico / Divisão Oficina Ambiental		
					Assistente Operacional / Lubrificador		
					Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel		
					Assistente Operacional / Cabouqueiro		
					Assistente Operacional / Canalizador (DEC)		
					Assistente Operacional / Pedreiro		
					Assistente Operacional / Construção Civil (Asfaltador)		
					Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador		
					Assistente Técnico (DAAR)		
					Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras		
					Assistente Operacional / Varejador		
					Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha		

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES



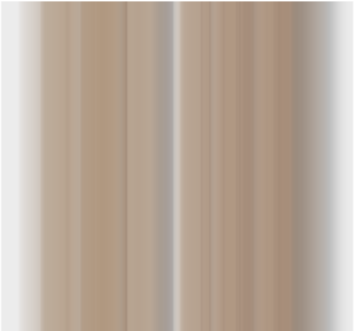


Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
45	Fato de proteção para estufa	Fato descartável com capuz, na cor branco. Fato de macaco em tecido microporoso laminado. Proteção contra salpicos químicos líquidos perigosos. Painel traseiro respirável para uma melhor circulação de ar e redução do calor. Punhos elásticos em malha para um maior conforto. Fecho de duplo sentido e pala selável, para proteção contra contaminantes. Capuz, cintura e tornozelos elásticos. Anti-estático (dos dois lados) para proteção acrescida nas zonas críticas. Em conformidade com as Normas Europeias EN 13688; EN ISO 13982-1; EN 1149-1; EN 1073 e EN13034.		2	Requisição conforme procedimento previsto no artº 14º das Normas atribuição fardamento e EPI.	1	Descontinuar este EPI Disponibilizar até ao fim do stock
46	Joalheiras	Joalheiras com estrutura comprida que assegura proteção e estabilidade em todo o tipo de superfície. Amortecedor em gel .Correias ajustáveis . Em conformidade com a; EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 (nível 1)		5	Encarregado Operacional (DCM) Assistente Operacional / Canalizador (DCM) Assistente Operacional / Construção Civil (Calceteiro) Assistente Operacional / Pedreiro	2	
47	Gorro de malha	Composicao: 50% lã e 50% Acrilico. Na cor Azul-escuro. Logotipo bordado (medida: 8x3,5 cm). Em conformidade com as; ISO 13688:2013 EN 342.		3	Todos os trabalhadores com direito a fardamento, outros trabalhadores mediante requisição conforme procedimento previsto no nº 1 do artº 14º das Normas de fardamento e equipamento de proteção individual dos SMAS de Sintra)	2	
					Encarregado Geral Operacional (DEC) Encarregado Operacional (DEC) Assistente Operacional / Construção Civil (Asfaltador) Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel Assistente Operacional / Cabouqueiro Assistente Operacional / Canalizador Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos Assistente Operacional / Eletricista		

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES



Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
48	Luvas de Cabedal	<p>Luvas, tipo chefe, inteiramente em pele Elástico dentro da luva. Costuras reforçadas. Manutenção, montagem, montagem, armazenamento, etc. Cor cinzenta. Proteção contra riscos mecânicos e resistência à abrasão. Resistência ao corte, aos rasgões e à perfuração. Em conformidade com as; EN388:2016; EN 420:2003+A1:2009; EN 407:2004</p>		2	<p>Assistente Operacional / Eletricista de Automóveis</p> <p>Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador</p> <p>Assistente Operacional / Mecânico</p> <p>Assistente Operacional / Varejador</p> <p>Assistente Operacional / Pedreiro</p> <p>Assistente Técnico / Electricidade</p> <p>Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DAL)</p> <p>Assistente Técnico / Topógrafo</p> <p>Encarregado Operacional / Armazém</p> <p>Assistente Operacional / Fiel de Armazém</p> <p>Assistente Operacional / Armazém</p> <p>Assistente Operacional / Carregador</p> <p>Assistente Operacional / Construção Civil (Marteleiro)</p> <p>Assistente Operacional / Construção Civil (Pintor)</p> <p>Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises</p> <p>Assistente Técnico / Apoio Colheitas e Lavagem de Material</p> <p>Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química</p> <p>Técnico Superior / Segurança e Saúde no Trabalho</p> <p>Técnico Superior (DAAR)</p> <p>Técnico Superior (DFIS)</p> <p>Fiscal (DEC)</p>	4	

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES




Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
					Assistente Técnico / Ambiente		
					Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Armazém)		
					Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Ferramentaria)		
49	Luvas de protecção de canhão comprido vermelha	Luva de proteção de cano longo em PVC liso com suporte de algodão e comprimento 35 cm Resistência a riscos mecânicos, químicos; à abrasão; ao corte; a rasgões e perfuração. Comprimento: mínimo 300 mm. Interior sem costuras. Em conformidade com as; EN388:2016; EN ISO 374:2016; EN 420:2003+A1:2009		2	Encarregado Geral Operacional (DAAR) Encarregado Operacional (DAAR) Assistente Operacional / Pedreiro Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DAAR) Assistente Operacional / Varejador	4	
50	Luva de protecção em nitrilo, dorso arejado e punho de malha	Luva de algodão , revestido com nitrilo na palma e dedos, punho elástico e dorso arejado. Resistência à abrasão, rasgo, perfuração e corte vertical. Em conformidade com as; EN 388; EN 420:2003+A1:2009		2	Assistente Operacional / Construção Civil (Calceteiro)	4	
51	Luva de protecção com interior flocado	Luva de proteção em nitrilo verde sem suporte. Luva flocada no interior 100% algodão. Palma com acabamento picotado garante excelente aderência, para manipulações seguras. Cano ligeiramente folgado, para melhor arejamento da mão. Comprimento: 330 mm. Espessura: 0,84 mm aproximadamente. Boa resistência à abrasão. Boa resistência a uma grande variedade de solventes e químicos de base oleosa. Em conformidade com as Normas Europeias EN 374, EN 388 e EN 420.		2	Assistente Operacional / Limpeza	2	
53	Luvas de Nitrilo impermeabilizadas em conformidade com a norma EN 388 (3111) ou superior	Luvas de Nitrilo impermeabilizadas e totalmente revestidas. Punho de segurança impermeabilizado largo e longo (pelo menos 290 mm), com rebordo revestido (costuras que não se desfiem). Adequadas para a utilização e aplicação de detergentes e desengordurantes de lavagem.		2	Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha	2	
					Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DRS)		

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
54	Luvas de nitrilo	Luvas de nitrilo totalmente revestidas. Punho de segurança largo e longo, com rebordo revestido (costuras que não se desfiem). Forro 100% algodão afelpado (macio e confortável). Em conformidade com as normas CE, categoria 2, EN 388 (4221) ou superior		2	Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras Assistente Operacional / Varejador Assistente Técnico (DRS) Coordenador Técnico (DRS).	10	
56	Luvas de proteção descartáveis em nitrilo	Luvas de proteção em nitrilo sem pó, estéreis, de utilização única, punho comprido de rebordo anatomicamente ajustável com debrum arredondado. Superfície interna lisa para facilitar a colocação da luva. em conformidade com as Normas Europeias EN 420 EN 374.		---	Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises Assistente Operacional (DCM) Assistente Operacional / Varejador Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DTEL) Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DAAR) Assistente Técnico (DAAR) Assistente Operacional / Limpeza Assistente Técnico / Apoio Colheitas e Lavagem de Material Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química Encarregado Operacional / Economato, Documentação e Reprodução Assistente Operacional / Telefonista Coordenador Técnico / Economato, Documentação e Reprodução Assistente Técnico (DOFA) Técnico Superior (DOFA) Chefes de Divisão (DOFA) Técnico Superior (DLAB) Coordenador Técnico / Arquivo Assistente Técnico / Apoio Administrativo/DAF/Arquivo Assistente Operacional / Arquivo Chefe de Divisão (DLAB)	---	

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
57	Luvas de Nylon	Luvas de nylon revestidas a latex, punho com elástico no interior. Anti-transpirante e alta resistência. Proteção contra riscos mecânicos. em conformidade com as Normas Europeias EN 388 e EN 420.		2	Assistente Operacional / Mecânico Assistente Operacional / Eletricista de Automóveis Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador Assistente Operacional / Canalizador Assistente Operacional / Cabouqueiro Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DRS) Encarregado Geral Operacional (DAA) Encarregado Geral Operacional (DCM) Encarregado Operacional (DAA) Encarregado Operacional (DCM) Assistente Operacional / Pedreiro Assistente Operacional / Construção Civil (Asfaltador) Fiscal (DCR) Assistente Operacional (DCM) Assistente Operacional / Construção Civil (Calceteiro) Assistente Operacional / Espaços Verdes Técnico Superior (DRS)	4	
58	Luvas de proteção para risco elétrico	Luva de protecção dieléctrica e anti-estática Luvas especialmente produzidas para obter elevadas características dieléctricas. Tensão em uso - 500 V / Tensão em Prova - 2500 V. Comprimento: 36 mm. Espessura: 0,5 mm. Deve ser usado com uma luva interior de Kevlar ou Nomex leve (105CB). Como uma luva interna proporciona conforto com o suor e tem propriedade retardadora de chama e maior resistência, protege contra queimaduras de choque. Em conformidade com as Normas Europeias EN 60903 e EN 420.		2	Assistente Operacional / Eletricista	2	
59	Luvas de soldador em couro seco de bovino	Luvas de soldador em couro, tipo Perfectfit maxi welder cut anti-corte, formato canadiano, com dorso em couro hidrófugo, com palma e dedos em Kevlar siliconizado		2	Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel	2	




ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES


Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
59	Couro seco de bovino	dedos em kevlar simetizado. Cosida com fio kevlar. Em conformidade com as Normas Europeias EN 388 e EN 407.		2	Assistente Operacional / Mecânico Assistente Operacional / Canalizador	2	
60	Luvas para calor humido	Luvas, tipo Marigold Fireblade FB1V Luva de proteção de malha a partir de fibras sintéticas. Cobertura exterior feito de 100% Kevlar sobre um forro de punho em algodão. Punho alargado para melhor proteção do punho e antebraço. Sistema de rastreabilidade rótulo exclusivo textéis. Boa resistência mecânica. Alto nível de resistência ao corte. Adequado para aplicações contra o calor onde a proteção é necessária até 350º C. Em conformidade com Normas Europeias EN420, EN 388 e EN 407.		2	Assistente Operacional (DLAB) Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química Técnico Superior (DLAB)	2	
61	Manga de Protecção Descartável	Mangas de protecção Descartável. Dois punhos elásticos (elástico nas duas extremidades). Resistência à corrosão química (a agentes químicos). Tratamento anti-estático. Em conformidade com a Norma Europeia EN 14605.		2	Assistente Operacional (DLAB)	1	
62	Máscara de protecção para filtros de protecção respiratória contrapartículas, poeiras, gases e vapores ácidos, orgânicos e inorgânicos,	Máscara de proteção, tipo peça facial inteira DrägerX-plore 5500 Dupla vedação facial. Tirante de 5 pontos. Visor: Policarbonato. Corpo: Neoprene com alta resistencia ao envelhecimento, extremamente hipoalergénico. Filtros: X-plore combinado ABEK1 P3. Marcacao CE; NIOSH. Em conformidade com a Norma Europeia EN 166.		3	Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (ETAR) Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (Brigada da Serra) Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel Assistente Operacional / Varejador	1	
63	Máscara de protecção de Soldador	Máscara de soldador electrónica. Adequado para soldagem MIG/MAG, TIG e VOLT, com Protecção para o pescoço. Filtro de sombra escurecimento automático e regulação em 5 posições. 2 sensores de deteção independentes. Ligar e desligar: Automático. Grau de escurecimento em condições de sombra: 9-13 de acordo com DIN. Protecção Ultra Violeta. Em conformidade com a Norma Europeia EN 379 e EN 175.		3	Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel	1	
64	Óculos de protecção panorâmica para soldadura	Protetores auriculares externos com posições multiplas, para permitir a flexibilidade de utilização (sobre a cabeça e atrás da cabeça), para poder ser usado com outros EPI (capacetes, viseiras, mscaras)		2	Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador	1	

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES


Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
64	Óculos panorâmicos para soldadura	usado com outros EPI (capacetes, viseiras, máscaras). Atenuação de pelo menos 25 dB (SNR). Leves (peso de		5	Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel	1	
65	Óculos de visão/protecção panorâmica	Óculos de visão/protecção panorâmica, tipo Bollé Attack. Composição: Policarbonato transparente.Junta de vedação à face em PVC . Elástico de Ajuste, com ventilação indirecta para melhoria da circulação, do conforto e para redução do embaciamento em condições quentes/húmidas. Classe de claridade ótica 1 revestimento anti-risco extremamente resistente. A protecção UV fornece uma protecção fiável contra níveis especificados de radiação UV perigosa. Lentes: Policarbonato. Fita elástica: Nylon. Armação: PVC. Peso: 104gr. Em conformidade com as Normas Europeias EN 166.		3	Assistente Operacional / Construção Civil (Asfaltador) Assistente Operacional / Cabouqueiro Assistente Operacional / Construção Civil (Calceteiro) Assistente Operacional / Canalizador (DEC) Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos Assistente Operacional / Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais Assistente Operacional / Eletricista Encarregado Operacional Encarregado Geral Operacional Assistente Operacional / Lubrificador Assistente Operacional / Construção Civil (Marteleiro) Assistente Operacional / Mecânico Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DTEL) Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DAAR) Assistente Operacional / Pedreiro Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador Assistente Operacional / Varejador Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha Assistente Operacional / Espaços Verdes Assistente Técnico / Técnico de Segurança no Trabalho Assistente Técnico (DAAR) Técnico Superior (DAAR) Técnico Superior / Segurança e Saúde no Trabalho	1	
	Óculos de protecção	Óculos de sobreposição de protecção. Lente: tratamento antiembaciamento, anti-reflexo e resistente ao impacto. Lente em policarbonato transparente com protecção UV. Armação ajustável			Assistente Operacional (DLAB) Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química Técnico Superior (DLAB) Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador		

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES



Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
66	panorâmica	Ócular de classe ótica 1, para utilização prolongada. Panorama screen 180º campo de visão. Em conformidade com as Normas Europeias EN 166.		3	Assistente Operacional (DCM) Chefe da Divisão Oficina Ambiental Técnico Superior / Divisão Oficina Ambiental Assistente Técnico / Divisão Oficina Ambiental Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel	1	
67		<p>Proteção UV: Armadura ajustável.</p> <p>Parka 3 em 1 de Alta visibilidade composta por parka exterior, blusão interior que se converte em colete. Parka externa de alta visibilidade impermeável; Fecho central recoberto por pala e molas de pressão. Gola alta com capuz no interior, interior da gola impermeável; Sem costuras ao nível dos ombros; Punho com ajuste por elástico. Três bolsos com grande capacidade, dois laterais e um no peito para telemóvel. Duas fitas reflectoras nas mangas, uma no peito e outra na linha de cintura; Logotipo estampado a frente, no peito lado esquerdo (Medida: 9x4 cm) e atrás</p>			<p>Assistente Operacional / Construção Civil (Asfaltador)</p> <p>Assistente Operacional (DCM)</p> <p>Assistente Operacional / Fiel de Armazém</p> <p>Assistente Operacional / Armazém</p> <p>Assistente Operacional / Limpeza</p> <p>Assistente Operacional (DLAB)</p> <p>Assistente Operacional / Cabouqueiro</p> <p>Assistente Operacional / Construção Civil (Calceteiro)</p> <p>Assistente Operacional / Canalizador (DCM)</p> <p>Assistente Operacional / Canalizador (DEC)</p> <p>Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha</p> <p>Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos</p> <p>Assistente Operacional / Carregador</p> <p>Coordenador Técnico / Armazém</p> <p>Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais</p> <p>Assistente Operacional / Eletricista</p> <p>Encarregado Operacional</p> <p>Encarregado Geral Operacional</p> <p>Assistente Operacional / Fiel de Armazém</p> <p>Assistente Operacional / Armazém</p> <p>Fiscal (DFIS)</p> <p>Fiscal (DEC)</p> <p>Fiscal (DCR)</p>		

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
	Parka de alta visibilidade 3 em 1 impermeável	<p>ao centro (Medida: 27,5x13cm). Composição: Tecido exterior impermeável, 100% poliéster com P.V.C., Gramagem: mínimo 180gr /m2. Forro em rede 100% poliéster, Côr: Amarelo e Azul-escuro.</p> <p>Blusão interior de alta visibilidade destacável e impermeável. Abertura através de fecho; Dois bolsos exteriores e um interior; Mangas amovíveis com punho em malha elástica, na cor preto; Forro em polar ou alcochoado; Duas fitas reflectoras nas mangas, uma no peito e outra na linha de cintura; Logotipo estampado à frente, no peito lado esquerdo (Medida: 9x4 cm) e atrás ao centro (Medida:27,5x13 cm) Composição: Tecido exterior impermeável, 100% poliéster; Côr: Amarelo e Azul-escuro. Em conformidade com as Normas Europeias EN 13688, EN 343 e EN 20471</p>		4	<p>Fiscal (DCM)</p> <p>Assistente Operacional / Leitor Cobrador de Consumos</p> <p>Assistente Operacional / Lubrificador</p> <p>Assistente Operacional / Construção Civil (Marteleiro)</p> <p>Assistente Operacional / Mecânico</p> <p>Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DAAR)</p> <p>Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DTEL)</p> <p>Assistente Operacional / Pedreiro</p> <p>Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel</p> <p>Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador</p> <p>Assistente Operacional / Espaços Verdes</p> <p>Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises</p> <p>Assistente Técnico / Apoio Colheitas e Lavagem de Material</p> <p>Técnico Superior (DLAB)</p> <p>Técnico Superior (DEC)</p> <p>Técnico Superior (DACC)</p> <p>Técnico Superior (DAL)</p> <p>Técnico Superior (DASSS)</p> <p>Técnico Superior (DFIS)</p> <p>Técnico Superior (DRS)</p> <p>Assistente Técnico / Técnico de Segurança no Trabalho</p> <p>Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química</p> <p>Assistente Técnico / Topógrafo</p> <p>Assistente Operacional / Varejador</p> <p>Assistente Técnico (DRS)</p> <p>Coordenador Técnico (DRS)</p>	2	


ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
68	Plainitos em croute	Plainitos em croute Fecho lateral de velcro. Cordão/cinto de aperto regulável para colocar debaixo do calçado em croute. Em conformidade com EN 11611 classe II. Resistência ao pingo soldadura.		4	Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel	1	
69	Pólo cardado de manga comprida	Polo cardado com gola.Carcela com botões. Punho e cós em rib.Malha cardada. Composição: 85% Algodão / 15% Viscose. Côr: Azul-escuro. Logótipo bordado à frente no peito lado esquerdo (medida: 8x3,5cm). Em conformidade com a Norma Europeia EN 13688.		4	Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos Assistente Operacional / Fiel de Armazém Assistente Operacional / Armazém Encarregado Operacional / Armazém Coordenador Técnico / Armazém Assistente Operacional / Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais Assistente Operacional / Eletricista Encarregado Geral Operacional (DEC) Encarregado Geral Operacional (DAL) Encarregado Operacional (DEC) Encarregado Operacional (DAL) Encarregado Operacional / Limpeza Assistente Operacional / Limpeza Assistente Operacional / Lubrificador Assistente Operacional / Construção Civil (Marteleiro) Assistente Operacional / Mecânico de Instrumentos de Precisão Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DTEL) Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DAAR) Assistente Operacional / Pedreiro Assistente Operacional / Construção Civil (Pintor) Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel	5	


ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
					Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador		
					Assistente Operacional / Varejador		
					Assistente Técnico / Electricidade		
					Assistente Técnico (DAAR)		
					Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha		
					Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Armazém)		
					Assistente Operacional / Fiel de Armazém		
					Assistente Operacional / Armazém		
					Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel		
					Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises		
					Assistente Operacional / Espaços Verdes		
					Assistente Técnico / Apoio Colheitas e Lavagem de Material		
					Assistente Operacional / DOFA		
					Técnico Superior (DOFA)		
					Chefes de Divisão (DOFA)		
					Assistente Técnico (DRS)		
					Coordenador Técnico (DRS)		
					Assistente Operacional (DCM)		
					Assistente Operacional / Limpeza		
					Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises		
					Assistente Operacional / Construção Civil (Asfaltador)		
					Assistente Operacional / Cabouqueiro		
					Assistente Operacional / Construção Civil (Calceteiro)		
					Assistente Operacional / Canalizador (DCM)		
					Assistente Operacional / Canalizador (DEC)		
					Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos		






ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
70	Pólo de manga curta com gola	<p>Polo em algodão piquet de manga curta. Gola ventilada e ventilação lateral otimizada. Abertura com aba e dois botões, visual clássico da gola polo. Gola e punhos com ajuste muito confortável. Logotipo (medida: 8x3,5 cm) bordado à frente à altura do peito, no lado esquerdo. Composição: 100% algodão. Côr: Azul-claro. Em conformidade com o DL 118/19 e Norma Europeia EN 13688.</p>		4	<p>Encarregado Operacional / Armazém</p> <p>Coordenador Técnico / Armazém</p> <p>Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais</p> <p>Assistente Operacional / Eletricista</p> <p>Encarregado Geral Operacional (DEC)</p> <p>Encarregado Geral Operacional (DAL)</p> <p>Encarregado Operacional (DEC)</p> <p>Encarregado Operacional (DAL)</p> <p>Assistente Operacional / Lubrificador</p> <p>Assistente Operacional / Construção Civil (Marteleiro)</p> <p>Assistente Operacional / Mecânico</p> <p>Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DTEL)</p> <p>Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DAAR)</p> <p>Assistente Operacional / Pedreiro</p> <p>Assistente Operacional / Construção Civil (Pintor)</p> <p>Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador</p> <p>Assistente Operacional / Varejador</p> <p>Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha</p> <p>Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Armazém)</p> <p>Assistente Operacional / Fiel de Armazém</p> <p>Assistente Operacional / Armazém</p> <p>Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel</p> <p>Assistente Operacional / Espaços Verdes</p> <p>Assistente Técnico / Electricidade</p> <p>Fiscal (DCM)</p> <p>Assistente Operacional / Leitor Cobrador de Consumos</p>	5	




ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
					Assistente Técnico (DAAR)		
71	Tampões auriculares	Tampões auriculares, tipo Ultrafit com cordão. Tampão auditivo reutilizável, tipo plug com cordão, desenho de três aros/flanges de polímero que se adapta facilmente ao canal auditivo. Côr: Amarelo. Atenuação: SNR: 32dB. em conformidade com a Norma Europeia EN 352-2		----	Assistente Operacional / Mecânico de Instrumentos de Precisão Assistente Operacional / Construção Civil (Asfaltador) Assistente Operacional / Construção Civil (Calceteiro) Assistente Operacional / Construção Civil (Marteleiro) Assistente Operacional / Cabouqueiro Assistente Operacional Canalizador (DCM) Assistente Operacional Canalizador (DEC) Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos Assistente Operacional / Carregador Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DAL) Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DRS) Assistente Operacional / Eletricista Assistente Operacional / Eletricista de Automóveis Encarregado Geral Operacional Encarregado Operacional Assistente Operacional / Lubrificador Assistente Operacional / Mecânico Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DTEL) Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DAAR) Assistente Operacional / Pedreiro Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador Assistente Operacional / Varejador Técnico Superior (DASSS) Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha Fiscal (DFIS) Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel Assistente Técnico / Electricidade Assistente Técnico / Topógrafo	1	


ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
					Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química		
72	Protetores auriculares externos	Protetores auriculares externos com posições múltiplas, para permitir a flexibilidade de utilização (sobre a cabeça e atrás da cabeça), para poder ser usado com outros EPI (capacetes, viseiras, mascaras) Atenuação de pelo menos 25 dB (SNR). Leves (peso de referência 218 g). Auriculares de caixa, ajustáveis no tamanho. Caixa de almofadas suaves e confortáveis, com um bom ajuste às orelhas. Em conformidade com Norma Europeia EN 352-1		4	Equipamento integrante das máquinas Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador Assistente Operacional / Canalizador Assistente Operacional / Cabouqueiro Assistente Operacional / Varejador	1	
73	Pullôver de malha com manga comprida.	Pulôver de malha com manga comprida. Composição: acrílico (50%) e lã (50%), com gola em V anti-pilling e anti-encolhimento. Côr: Azul-escuro. Logotipo bordado (medida: 8x3,5 cm) à frente, no peito do lado esquerdo. Em conformidade com o DL 118/19		4	Fiscal (DCM) Assistente Operacional / Leitor Cobrador de Consumos	2	
74	Pullover sem mangas Azul 100% Algodão	Pullover sem mangas- Logotipo bordado à frenteAzul Em conformidade com o DL 118/19		4	Fiscal (DCM) Assistente Operacional / Leitor Cobrador de Consumos	2	Descontinuar esta peça de fardamento Disponibilizar até ao fim do stock
75	Sapato de cabedal	Sapatos de cabedal. Sapatos em pele com tratamento hidrófugo, biqueira de segurança de compósito e palmilha anti-perfuração não metálica. Palmilha anatómica, antiestática e absorvente. Sola resistente a hidrocarbonetos, antiestática, antiderrapante e com absorção de energia no calcanhar . Em conformidade com a Directiva 89/686/CEE e a Norma EN ISO 20345:2011/EN 345-1. Côr: Preto. Sapatos com atacadores.		2	Assistente Operacional / Canalizador (DCM) Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel Encarregado Operacional / Limpeza	2	Outros trabalhadores mediante requisição conforme procedimento previsto no nº 1 do artº 14º das Normas de fardamento e equipamento de proteção individual dos SMAS de Sintra)
76	Socas anatómico/sanitários	Socas em materiais poliméricos. Perfurações de ventilação na palmilha e soca, com sola anti-estática e antiderrapante. Palmilha extraível. Tira amovível. Resistente ao calor e à abrasão. Reciclável Exterilizável em autoclave Em conformidade com o DL 118/19 e EN ISO 20347:2012		2	Assistente Operacional / Limpeza Técnico Superior / Enfermagem Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises Técnico Superior (DLAB) Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química Assistente Técnico / Apoio Colheitas e Lavagem de Material	1	


ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
77	Sapatos de cabedal	Sapatos de cabedal Sapatos de pele com atacadores e com sola antiestática. Palmilha anatómica, antiestática e absorvente. Em conformidade com o DL 118/19 Côr: Preto.		2	Fiscal (DCM)	1	Descontinuar este EPI Disponibilizar até ao fim do stock
					Assistente Operacional / Leitor Cobrador de Consumos		
78	Sapatos de cabedal, Inverno	Sapatos de cabedal. Sapatos de pele com atacadores e com sola antiestática . Palmilha anatómica, antiestática e absorvente. Em conformidade com o DL 118/19. Côr: Preto.		2	Fiscal (DCM)	1	Descontinuar este EPI Disponibilizar até ao fim do stock
					Assistente Operacional / Leitor Cobrador de Consumos		
79	Semi-máscara de protecção com duplo filtro	Semi-máscara com duplo filtro de protecção respiratória classe I Contra: poeiras, gases e vapores ácidos, orgânicos e inorgânicos. Em conformidade com as Normas Europeias EN 140:2001 e EN 141.		3	Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises	1	
					Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química		
					Técnico Superior (DLAB)		
					Assistente Operacional / Canalizador		
					Assistente Operacional / Cabouqueiro		
					Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias		
					Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DAAR)		
					Assistente Operacional / Varejador		
					Encarregado Geral Operacional (DAAR)		
					Chefe da Divisão Oficina Ambiental		
					Técnico Superior / Divisão Oficina Ambiental		
					Assistente Técnico / Divisão Oficina Ambiental		
Encarregado Operacional (DAAR)							



ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
					Assistente Operacional / Mecânico de Instrumentos de Precisão		
					Assistente Operacional / Construção Civil (Asfaltador)		
					Assistente Operacional / Construção Civil (Calceteiro)		
					Assistente Operacional / Construção Civil (Marteleiro)		
					Assistente Operacional / Cabouqueiro		
					Assistente Operacional / Economato		
					Assistente Operacional / Canalizador (DCM)		
					Assistente Operacional / Canalizador (DEC)		
					Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos		
					Assistente Operacional / Carregador		
					Coordenador Técnico / Armazém		
					Coordenador Técnico / Economato, Documentação e Reprodução		
					Coordenador Técnico (DOFA)		
					Assistente Operacional / Fiel de Armazém		
					Assistente Operacional / Armazém		
					Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Armazém)		
					Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Economato)		
					Assistente Operacional / Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DAL)		
					Assistente Operacional / Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DRS)		
					Assistente Operacional / Eletricista		
		Mascara auto-filtrante descartável FFP2 com valvula Máximo nível de uso: 12 x TIV para partículas					Outros trabalhadores mediante requisição


ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
80	Mascara auto-filtrante descartável	<p>Maximum level of protection for particulates.</p> <p>Em conformidade com a Norma Europeia EN149:2001.</p>		---	<p>Encarregado Operacional</p> <p>Encarregado Geral Operacional</p> <p>Assistente Operacional / Lubrificador</p> <p>Assistente Operacional / Mecânico</p> <p>Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DTEL)</p> <p>Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DAAR)</p> <p>Assistente Operacional / Pedreiro</p> <p>Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador</p> <p>Assistente Operacional / Espaços Verdes</p> <p>Técnico Superior (DASSS)</p> <p>Técnico Superior (DOFA)</p> <p>Técnico Superior (DFIS)</p> <p>Assistente Técnico (DOFA)</p> <p>Assistente Operacional / Varejador</p> <p>Assistente Operacional / Limpeza</p> <p>Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha</p> <p>Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel</p> <p>Coordenador Técnico / Arquivo</p> <p>Assistente Técnico / Apoio Administrativo/DAF/Arquivo</p> <p>Assistente Operacional / Arquivo</p>	---	conforme procedimento previsto no nº 1 do artº 14º das Normas de fardamento e equipamento de proteção individual dos SMAS de Sintra)


ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

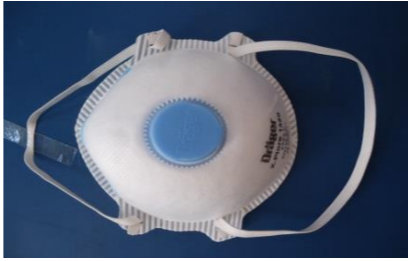Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
					Fiscal (DFIS)		
81	Máscara auto-filtrante descartável com valvula	Máscaras auto-filtrante descartáveis FFP2V com valvula De acordo com a norma EN149:2001		---	Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises Técnico Superior (DLAB) Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química	---	
82	Toalhão de banho	Composição: 100% algodão e gramagem (turco):400gr/m2 C/461. Medida: 1,00x1,50cm. Côr: Azul-escuro. Logotipo bordado (medida: 8x3,5cm). Em conformidade com o DL 118/19.		5	Assistente Operacional / Construção Civil (Asfaltador) Assistente Operacional / Construção Civil (Marteleiro) Assistente Operacional / Construção Civil (Pintor) Assistente Operacional / Construção Civil (Calceteiro) Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel Assistente Operacional / Mecânico de Instrumentos de Precisão Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises Assistente Técnico / Apoio Colheitas e Lavagem de Material Assistente Operacional / Cabouqueiro Assistente Operacional / Canalizador (DCM) Assistente Operacional / Canalizador (DEC) Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos Coordenador Técnico / Armazém Assistente Operacional / Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DAL) Assistente Operacional / Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DRS) Assistente Operacional / Eletricista Encarregado Geral Operacional Encarregado Operacional Assistente Operacional / Fiel de Armazém Assistente Operacional / Armazém Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Armazém) Assistente Operacional / Lubrificador	2	




ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
					Assistente Operacional / Mecânico Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DTEL) Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DAAR) Assistente Operacional / Pedreiro Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador Assistente Operacional / Varejador Assistente Operacional / Espaços Verdes Técnico Superior (DASSS) Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha Assistente Operacional / Carregador Assistente Operacional / Limpeza		
					Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel Assistente Operacional / Mecânico de Instrumentos de Precisão Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises Assistente Operacional / Cabouqueiro Assistente Operacional / Canalizador (DCM) Assistente Operacional / Canalizador (DEC) Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos Coordenador Técnico / Armazém Assistente Operacional / Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DAL) Assistente Operacional / Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DRS) Assistente Operacional / Eletricista Assistente Operacional / Eletricista de Automóveis Encarregado Geral Operacional Encarregado Operacional Assistente Operacional / Fiel de Armazém		




ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
83	T-Shirt	T-shirt de manga curta em malha jersey. Composição: 100% algodão penteado Tecido emanel pré encolhido. Corte amplo e tubular. Duplo rib com pesponto a duas agulhas. Pesponto duplo nas mangas e bainha. Côr: Azul-claro. Logotipo bordado à frente no peito lado esquerdo (medida:8x3,5cm). Em conformidade com o DL 118/19.		3	Assistente Operacional / Armazém Assistente Operacional / Lubrificador Assistente Operacional / Construção Civil (Pintor) Assistente Operacional / Construção Civil (Asfaltador) Assistente Operacional / Construção Civil (Marteleiro) Assistente Operacional / Construção Civil (Calceteiro) Assistente Operacional / Mecânico Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DAAR) Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DTEL) Assistente Operacional / Pedreiro Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador Assistente Operacional / Varejador Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Armazém) Assistente Técnico (DOFA) Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química Técnico Superior (DASSS) Técnico Superior (DOFA) Assistente Operacional / Carregador Assistente Operacional / Limpeza Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha Assistente Operacional / Espaços Verdes Assistente Técnico (DRS)	5	


ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
84	T-Shirt de alta visibilidade	T-Shirt com área fluorescente classe 2 e área reflectora classe 2; 75% Poliéster e 25% viscosidade (preferencial) com 175g/m2 de gramagem; Logotipo SMAS (tipo) Côr verde florestente; Fita retrorrefletora termo soldável de transpiração melhorada (em bandas), com resistência às lavagens de 75x a 50x (60oC), segundo o normativo EN 471; T-Shirt manga curta. De acordo com Normas Europeias: EN 13688; EN 20471.		3	Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DRS)	5	
86	Viseira de policarbonato e suporte	Viseira em Policarbonato, classe 1, Resistente ao impacto da partículas de pelo menos: B (S=12 m/s; F=45 m/s; B=120 m/s; A= 190 m/s); Proteção de salpicos líquidos de, pelo menos, nível 3; Proteção de salpicos de metais fundidos e de sólidos quentes de, pelo menos, nível 9; Altura do visor de 23 cm ou superior; Utilização compatível com protetores auriculares externos (de caixa). Fornecimento com suporte. Suporte de viseira Resistente ao impacto da partículas de pelo menos: B (S=12 m/s; F=45 m/s; B=120 m/s; A= 190 m/s); Proteção de salpicos líquidos de, pelo menos, nível 3; Proteção de salpicos de metais fundidos e de sólidos quentes de, pelo menos, nível 9; Permitir levantar e baixar a viseira com movimento rotativo sobre o eixo do suporte; Possibilitar a utilização das viseiras com os protetores auriculares externos (de caixa). Em conformidade com as Normas Europeias EN 166 e EN397		---	Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha (Lavagem) Assistente Operacional / Cabouqueiro Assistente Operacional / Canalizador (DEC) Assistente Operacional / Varejador Encarregado Operacional (DTEL)	1	
87	Semi-máscara de protecção	Semi-máscara de protecção, tipo X-Plore 4740 TPE Para filtro Drager 1140 AX referência 6738863 Em conformidade com a Norma Europeia EN 14387			Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química Assistente Técnico / Apoio Colheitas e Lavagem de Material Técnico Superior (DLAB) Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises		Descontinuar este EPI Disponibilizar até ao fim do stock


ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
88	Luvas de proteção contra químicos perigosos e microorganismos	Em polímero butílico. Comprimento: 350 mm tipo KCL Butilo Butoject 350mm Em conformidade com as Normas Europeias EN ISO 374-3:2016, EN 420 e EN 388			Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química	1	
89	Luvas de proteção descartáveis contra contaminação química e bacteriológica	Em nitrilo Luva tipo KCL Nitrilo Dermatril (cx 100) Em conformidade com as Normas Europeias EN ISO 374 (categoria 3)			Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química	--	
90	Luvas de proteção contra agentes químicos	Em nitrilo. Boa aderência no manuseio de peças oleosas. Luva tipo KCL Camatril Velour 310mm Em conformidade com as Normas Europeias EN ISO 374 (categoria 3) e EN 388 (níveis 1 e 3).			Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química Técnico Superior (DLAB) Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises	--	
					Encarregado Geral Operacional Encarregado Operacional Assistente Operacional / Construção Civil (Asfaltador) Assistente Operacional / Construção Civil (Marteleiro) Assistente Operacional / Construção Civil (Pintor) Assistente Operacional / Construção Civil (Calceteiro) Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel Assistente Operacional / Cabouqueiro		



ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
91	Casaco impermeável de Alta Visibilidade	<p>Capuz com laterais em PVC. Composição: 100% poliuretano . Revestimento interior em PVC. Costuras termoseladas. incluindo as fitas reflectoras. Duas fitas reflectoras no tronco e braços. Elástico na cintura e punhos. Casaco: fecho central recoberto por pala e molas de pressão. Cór: Casaco base amarelo fluorescente. Logotipo estampado à frente, no peito lado esquerdo (Medida: 8x3,5cm) e atrás ao centro (Medida: 27,5x13cm). Em conformidade com as Normas Europeias EN ISO 13688:2013, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (Classe 3:1) e EN ISO 20471:2013/A1:2016 (classe 2)</p>		1	Assistente Operacional / Canalizador Assistente Operacional / Carpinteiro de Limpos Assistente Operacional / Eletricista Assistente Operacional / Eletricista de Automóveis Assistente Operacional / Lubrificador Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador Assistente Operacional / Mecânico Assistente Operacional / Varejador Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras Assistente Operacional / Pedreiro Assistente Técnico / Electricidade Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais Fiscal (DEC) Fiscal (DCM) Fiscal (DFIS) Fiscal (DCR) Assistente Operacional / Leitor Cobrador de Consumos Assistente Técnico (DAAR) Coordenador Técnico / Arquivo Assistente Técnico / Apoio Administrativo/DAF/Arquivo Assistente Operacional / Arquivo Assistente Técnico/DAF / DADM / Secção de Secretaria Geral	2	




ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
					Assistente Operacional / Auxiliar Técnico de Análises		
					Encarregado Operacional / Armazém		
					Assistente Operacional / Fiel de Armazém		
					Assistente Operacional / Armazém		
					Assistente Operacional / Mecânico de Instrumentos de Precisão		
					Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha		
					Assistente Operacional / Espaços Verdes		
					Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Armazém)		
					Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Ferramentaria)		
					Coordenador Técnico / Armazém		
					Coordenador Técnico / Ferramentaria		
					Assistente Operacional / Ferramentaria		
92	Boné de proteção	Bonés de Protecção contra golpes de impactos em estruturas e objecto. Composição exterior em 100% algodão, interior em ABS e espuma para maior proteção e conforto. Ventilação lateral. Logotipo bordado à frente (8 x3,5 cm) Cor: azul marinho Em conformidade com a EN 812:2012. CE		2	Assistente Operacional / Bate-Chapas e Pintura Automóvel	2	
					Assistente Operacional / Mecânico		
					Assistente Operacional / Eletricista de Automóveis		
					Assistente Operacional / Espaços Verdes		
					Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha		
					Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e veículos especiais (DRS)		
					Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador		
					Assistente Operacional / Lubrificador		
					Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Armazém)		





ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
93	Casaco polar de manga comprida	Anti Borboto; Fita de reforço na gola; Gola alta forrada; 2 bolsos laterais com fecho; Punhos com elástico. Meia lua no topo das costas; Cordão de aperto elástico na parte inferior. Composição: Malha Polar, 100% Poliéster de densidade elevada, 300gr/m2 . Logótipo bordado à frente no peito lado esquerdo (medida: 8x3,5cm). Em conformidade com a Norma Europeia EN ISO 13688: 2012.		2	Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Ferramentaria) Coordenador Técnico / Armazém Coordenador Técnico / Ferramentaria Assistente Operacional / Ferramentaria Encarregado Operacional / Armazém Assistente Operacional / Fiel de Armazém Assistente Operacional / Armazém Assistente Operacional / Limpeza Chefe da Divisão Oficina Ambiental Técnico Superior / Divisão Oficina Ambiental Assistente Técnico / Divisão Oficina Ambiental Técnico Superior (DASSS) Assistente Técnico / Analista Microbiologia e Físico Química	3	
		Luz de Cabeça com controle de inclinação, para apontar a luz de LED com distância de iluminação máxima 100 metros; Impermeável; Botão de acionamento eletrónico de pressão à prova de água,			Encarregado Geral Operacional Encarregado Operacional Assistente Operacional / Construção Civil Assistente Operacional / Espaços Verdes Assistente Operacional / Cabouqueiro Assistente Operacional / Canalizador Assistente Operacional / Eletricista Assistente Operacional / Varejador Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (Brigada da Serra)		Outros trabalhadores mediante requisição



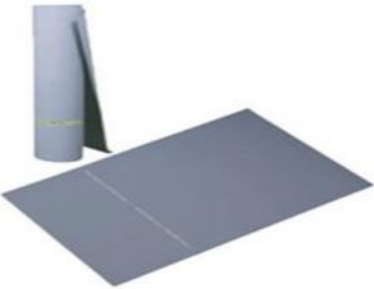

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
94	Lanterna de capacete	permite a utilização da lanterna mesmo com luvas; Proteção mínima de IP X4; Fornecida com fita elástica para a colocar a lanterna na cabeça e capacete; Pilhas incluídas; Função Alto-Médio-Flash; Tempo de duração mínima de 10 horas		5	Assistente Operacional / Pedreiro Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DAL) Assistente Operacional / Conductor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (DRS) Fiscal (DEC) Fiscal (DCM) Fiscal (DFIS) Fiscal (DCR) Técnico Superior / Segurança e Saúde no Trabalho Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador	1	conforme procedimento previsto no nº 1 do artº 14º das Normas de fardamento e equipamento de proteção individual dos SMAS de Sintra)
95	Calçado de Segurança	Pele hidrorrepelente resistente à utilização diária. Forro transpirável e respirável de secagem rápida. Sola elevada na frente e reforço em pele para maior proteção e durabilidade da biqueira. Palmilha anatómica, anti estática, microperfurada e absorvente. Sola PU de dupla densidade anti estática, antiderrapante (SRC), resistente a hidrocarbonetos e com absorção de energia no calcanhar. Biqueira de proteção não metálica e de preferência almofadada. Sola intermédia não metálica de proteção anti perfuração. Em conformidade com a EN 20345		2	A atribuir em situações de prescrição médica		
96	Luvas isolantes (Dielétrica)	(Dielétrica) classe 2/ Tipo II Luvas Electrosoft Latex Natural 20.000 V 09 (Classe 2) Espessura: 2,3 mm Comprimento: 36 cm Tensão máxima de utilização: 17000 Volts Tamanhos: 10 e 11. Em conformidade com a Norma Europeia EN 60903		---	EPI a ser colocado em todos os Postos de Transformação (PT's)	---	

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
97	Tapete isolante de borracha (dielétrico)	Dimensões: 1000X1000X4MM (50.000v). - Espessura: 4mm - Resistência: 50000V		---	EPI a ser colocado em todos os Postos de Transformação (PT's)	---	
98	Calçado de Segurança	Material hidrorrepelente resistente à utilização diária. Forro transpirável e respirável de secagem rápida. Biqueira em Alumínio. Palmilha não metálica, flexível e anti estática, resistente à perfuração. 100% Respirável, Antibacteriano, Shock Absorbable, Anti-Estático Sola em Borracha		2	Assistente Operacional / Limpeza	2	
					Assistente Operacional / Leitor Cobrador de Consumos		
					Fiscal (DCM)		
99	Vara manobra e Salvamento	Material em fibra de vidro e resina Sintentica Comprimento 2 metros Até 2,000G Peso Gancho de manobra metálico		---	EPI a ser colocado em todos os Postos de Transformação (PT's)		Equipamento Proteção Partilhado Requisição ao Armazém conforme previsto no nº 3 do Artigo 13ª das Normas de atribuição fardamento e EPI.
100	Calçado de Segurança para Eletricista	Calçado de segurança nível SB E WRU P HI FO HRO SRC; Gáspea em pele com acolchoado no tornozelo; Palmilha isolante e respirável; Forro em tecido de malha para uma excelente respirabilidade; Biqueira não metálica resistente a impactos até 200J; Capacidade de absorção de energia na zona do calcanhar; Sola de poliuretano de bidensidade e borracha de isolamento resistente à hidrólise ISO 5423: 92, a hidrocarbonetos e a abrasão, anti-choque e anti-escorregadio SRC, isolante e resistente ao calor; Norma de isolamento elétrico CSA Z195 14: resistência elétrica contra tensão até 1.000V - M O> 1.000. Resistência elétrica: CSA Z195-14 Padrão canadense - aumento 1 kV / seg - voltagem 20.000V / 60 hz - duração 1 minuto. Resistência elétrica: padrão ASTM F2413-11 - aumentar 1 kV / seg - tensão 20.000V / 60 Hz - duração 1 minuto. Normas: ISO 20345		2	Assistente Operacional / Eletricista	2	

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
101	Capacete de electricista	Viseira móvel protegida pelo capacete, contra arcos elétricos provocados por curto-circuitos; Viseira em policarbonato ; Viseira com tratamento anti-embaciante no interior e riscos no lado exterior; Viseira integral a proteger até ao peito; Capacete certificado para no mínimo 1000v. Normas EN397, EN50365, EN166 e EN170		5	Assistente Operacional / Eletricista	1	
102	Bota de Segurança Soldador	Características S3 – SRC – HRO – WR: Pele resistente à água, petróleo e óleos. Forro em tecido de malha para respirabilidade. Biqueira em policarbonato. Palmilha não metálica, flexível e anti estática, resistente à perfuração. Termicamente isolante. Plantar de Conforto com pontos anti estáticos, lavável e removível. Proteção contra as altas temperaturas até 300° C Normas: ISO 20345		2	Assistente Operacional / Serralheiro Civil, Serralheiro Mecânico, Reparação de Contentores e Soldador Assistente Operacional / Construção Civil	2	
103	Capacete de Proteção Florestal	Capacete de proteção florestal com viseira de rede de metal elástico e proteção aditiva incorporada SNR30. Com um sistema de fecho de catraca, uma faixa de transpiração em couro e ranhuras de ventilação. Normas: EN397, EN352-3, EN1731		2	Assistente Operacional / Espaços Verdes	1	
104	Cinta Lombar de trabalho	Cinta lombar fabricada em poliéster com spandex (Tecido Térmico) eu proporciona calor à zona de contato, incorporando quatro espartilhos com suporte metálico para exercer uma resistência adequada, fecho com velcro assim como tensor de ajuste também em velcro. desta forma, oferece maior fixação e mobilidade. Proporciona suporte na parte inferior das costas e no abdómen, permitindo liberdade de movimentos e máximo conforto, graças à sua forma anatômica. Modelo disponível com suspensórios para maior conforto e evitar perdas. Lavável e transpirável. Suporte dinâmico e flexível que não impede o movimento. Sem partes mecânicas que possam estragar-se ou que tenham que ser combinadas. Marcação CE. fabricada em conformidade com as exigências essenciais de sanidade e segurança especificadas no Anexo II do Decreto-Lei 1407/1992 de 20 de Novembro. Tamanhos: S, M, L, XL, XXL.		2	Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (DAAR) Assistente Operacional / Operador de Estações Elevatórias Tratamento ou Depuradoras (Brigada da Serra) Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Armazém) Assistente Técnico/Apoio Administrativo (Ferramentaria) Assistente Operacional / Cantoneiro de Recolha Coordenador Técnico / Armazém Coordenador Técnico / Ferramentaria Assistente Operacional / Ferramentaria Encarregado Operacional / Armazém Assistente Operacional / Fiel de Armazém Assistente Operacional / Armazém	2	Outros trabalhadores mediante requisição conforme procedimento previsto no nº 1 do artº 14º das Normas de fardamento e equipamento de proteção individual dos SMAS de Sintra)

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES

Cód	EPI/Fardamento	Especificações	Imagens meramente ilustrativas	Duração (anos)	Funções/Postos de trabalho/Descrição Trabalhos	Qtd a atribuir	OBS
105	Perneiras anti-corte	Estilo jeans, 65 % poliéster, 35 % algodão, mais conforto através do cinto elástico, leve e transpirável. Fácil de colocar e tirar protecção anti-corte alargável, EN 381, nível de protecção 1 (=^ 20 m/s).		2	Assistente Operacional / Espaços Verdes	1	